

HYBRID LED DIMMING CONTROLLER



4-CHANNEL DISCRETE LED LIGHT SOURCE CONTROLLER



이젠 **HYBRID**다! 카메라에 가장 적합한 방식을 제안한다

- 정전류및스트로브혼합방식의 Vision 검사용 LED Dimming
- 최대 6채널까지제공하며 999 단계까지미세밝기조정지원
- TFT-LCD를이용하여사용자에게보다편리한 GUI 환경을제공
- 외부통신장치지원
 - Ethernet(TCP/IP & UDP,10/100 base-T 지원), RS232C (Baud-rate : 19,200)
- Lock / Unlock 기능, Auto-Save 기능제공
- 최대 6-Page까지On-time & Intensity에대한 Data 제공

제품구성

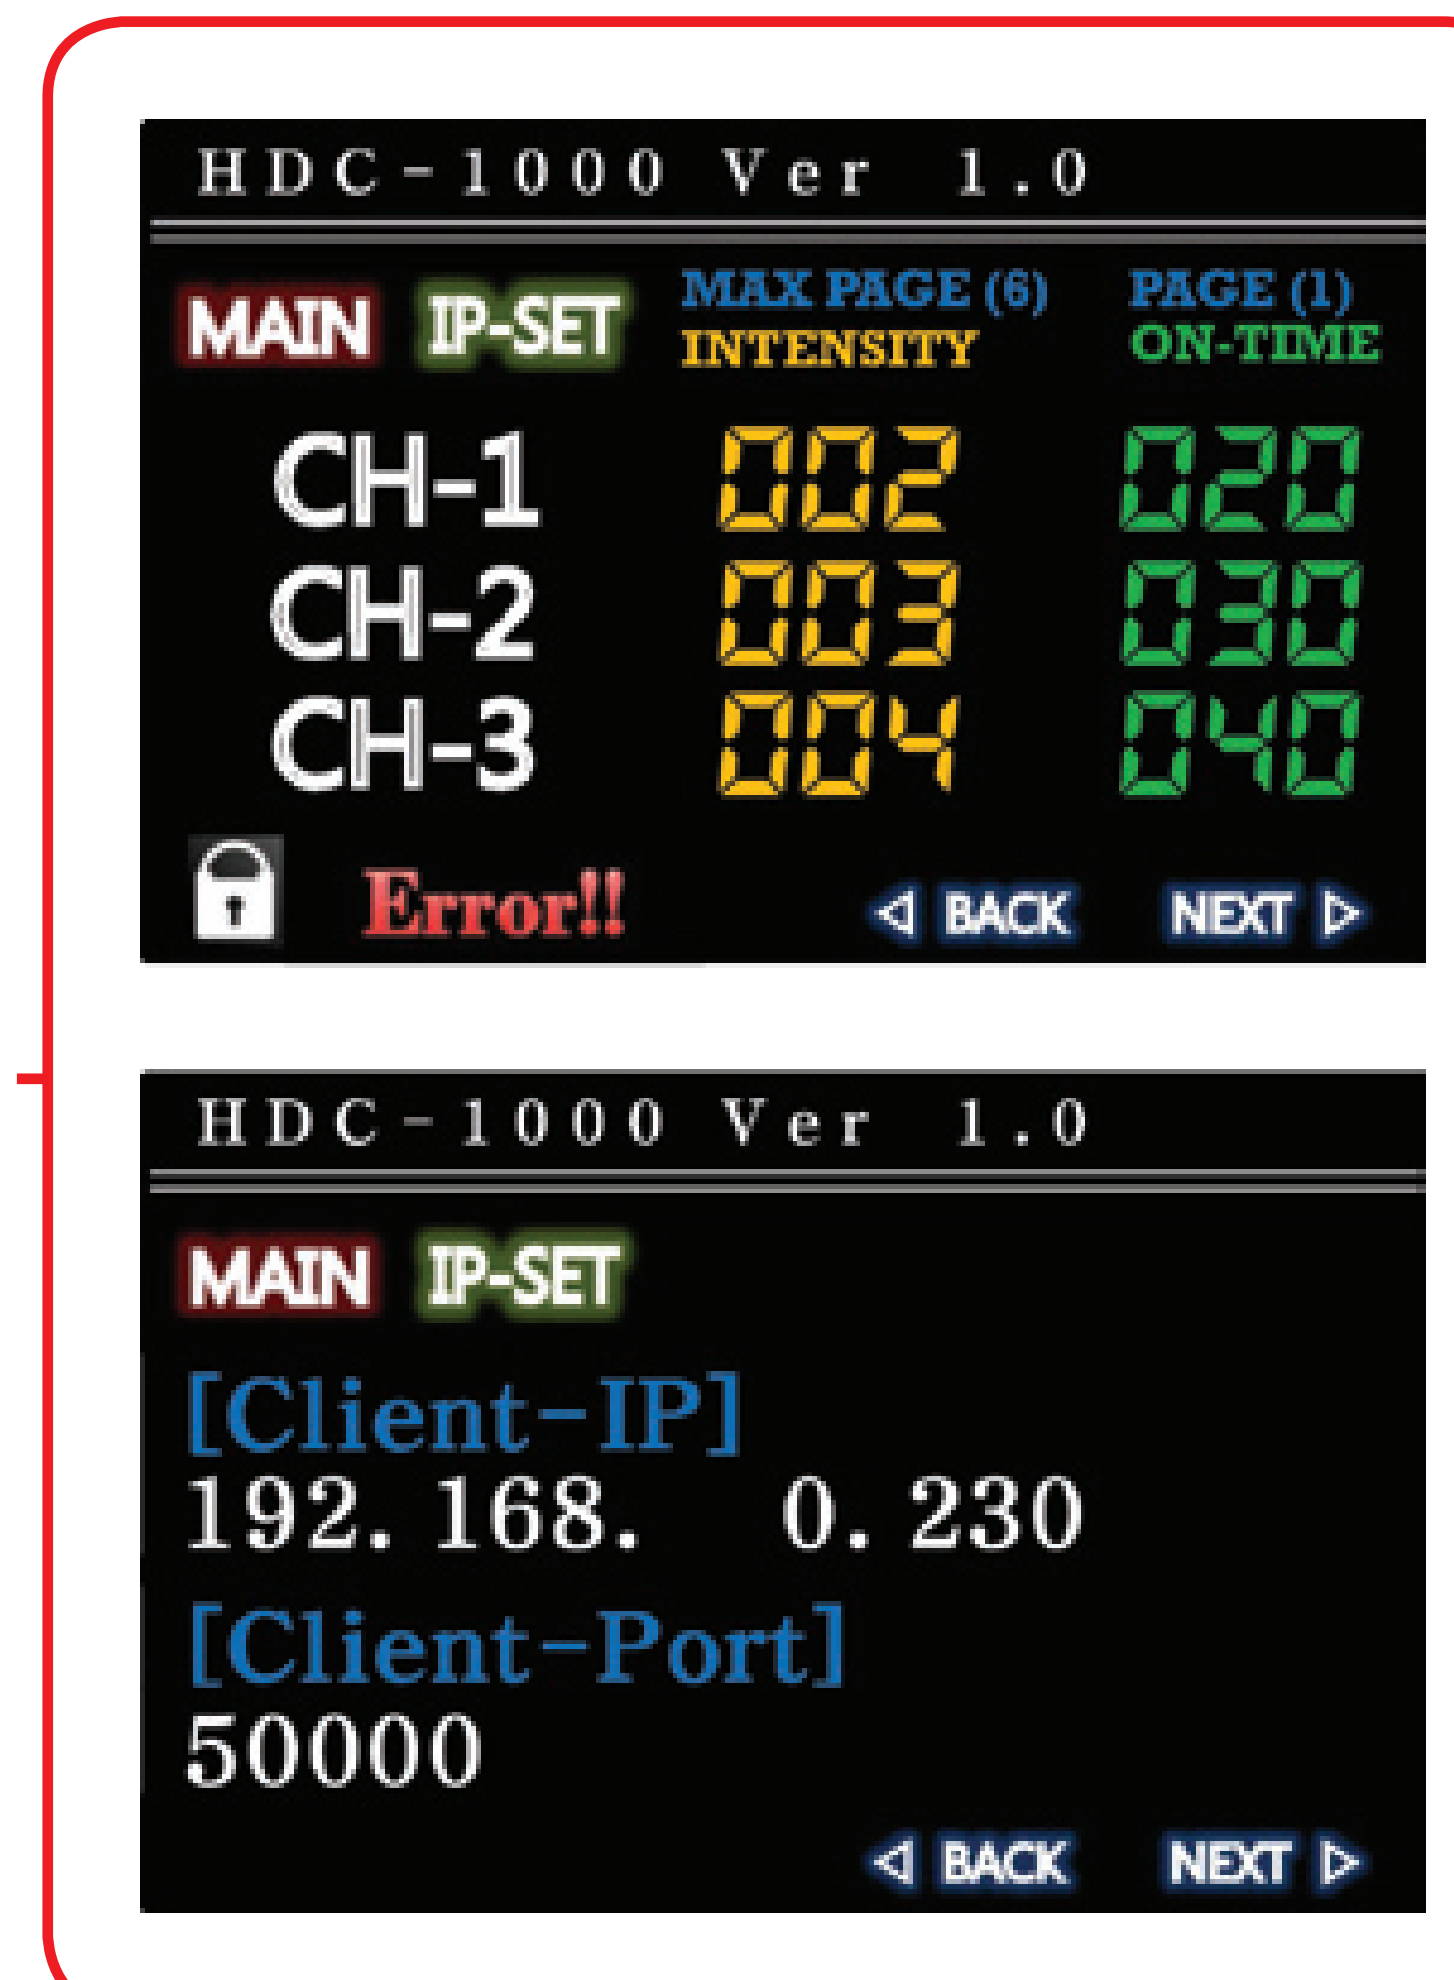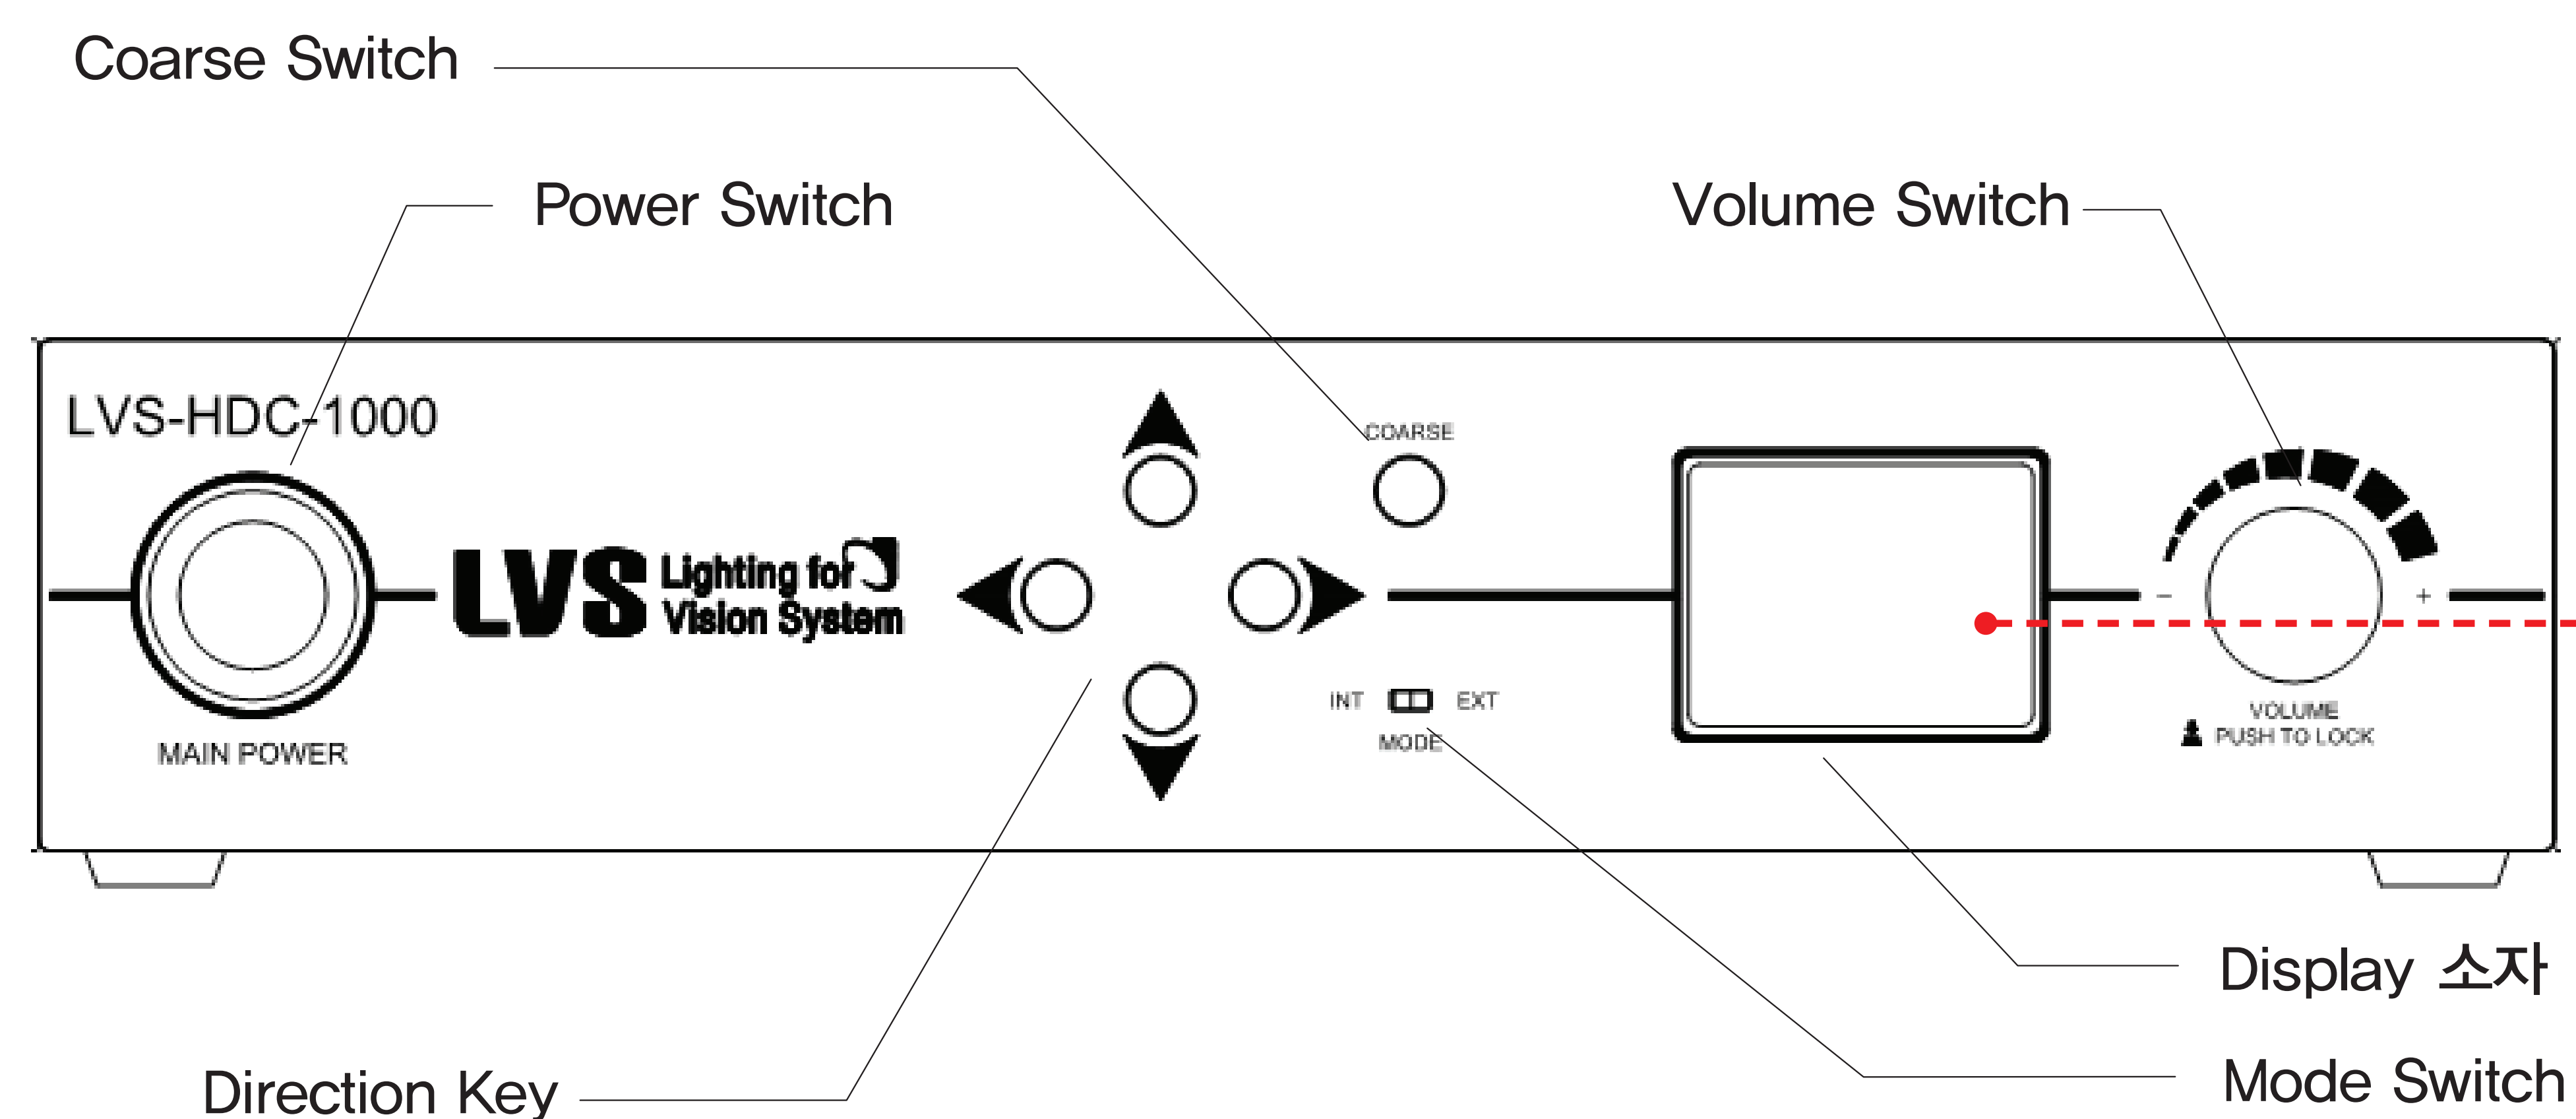

- ARM-based 32-bit MCU 사용
- 정전류 방식의 Light Intensity Control 지원
 - Ethernet(TCP/IP UDP,10/100 base-T 지원), RS232C (Baud-rate : 19,200)*
- 시스템 상태 확인 및 제어를 위한 Display 소자 지원 (Function-LED, 채널 LED, 7-Segment LED)
- 외부 I/O Port를 통한 LED On/OFF 제어 가능
- 실시간 LED 온도 체크하여 과열 방지 기능 (Error 출력온도 : 80℃이상, 차단온도 : 85℃이상)
Lock / Unlock 기능, Auto-Save 기능 제공