


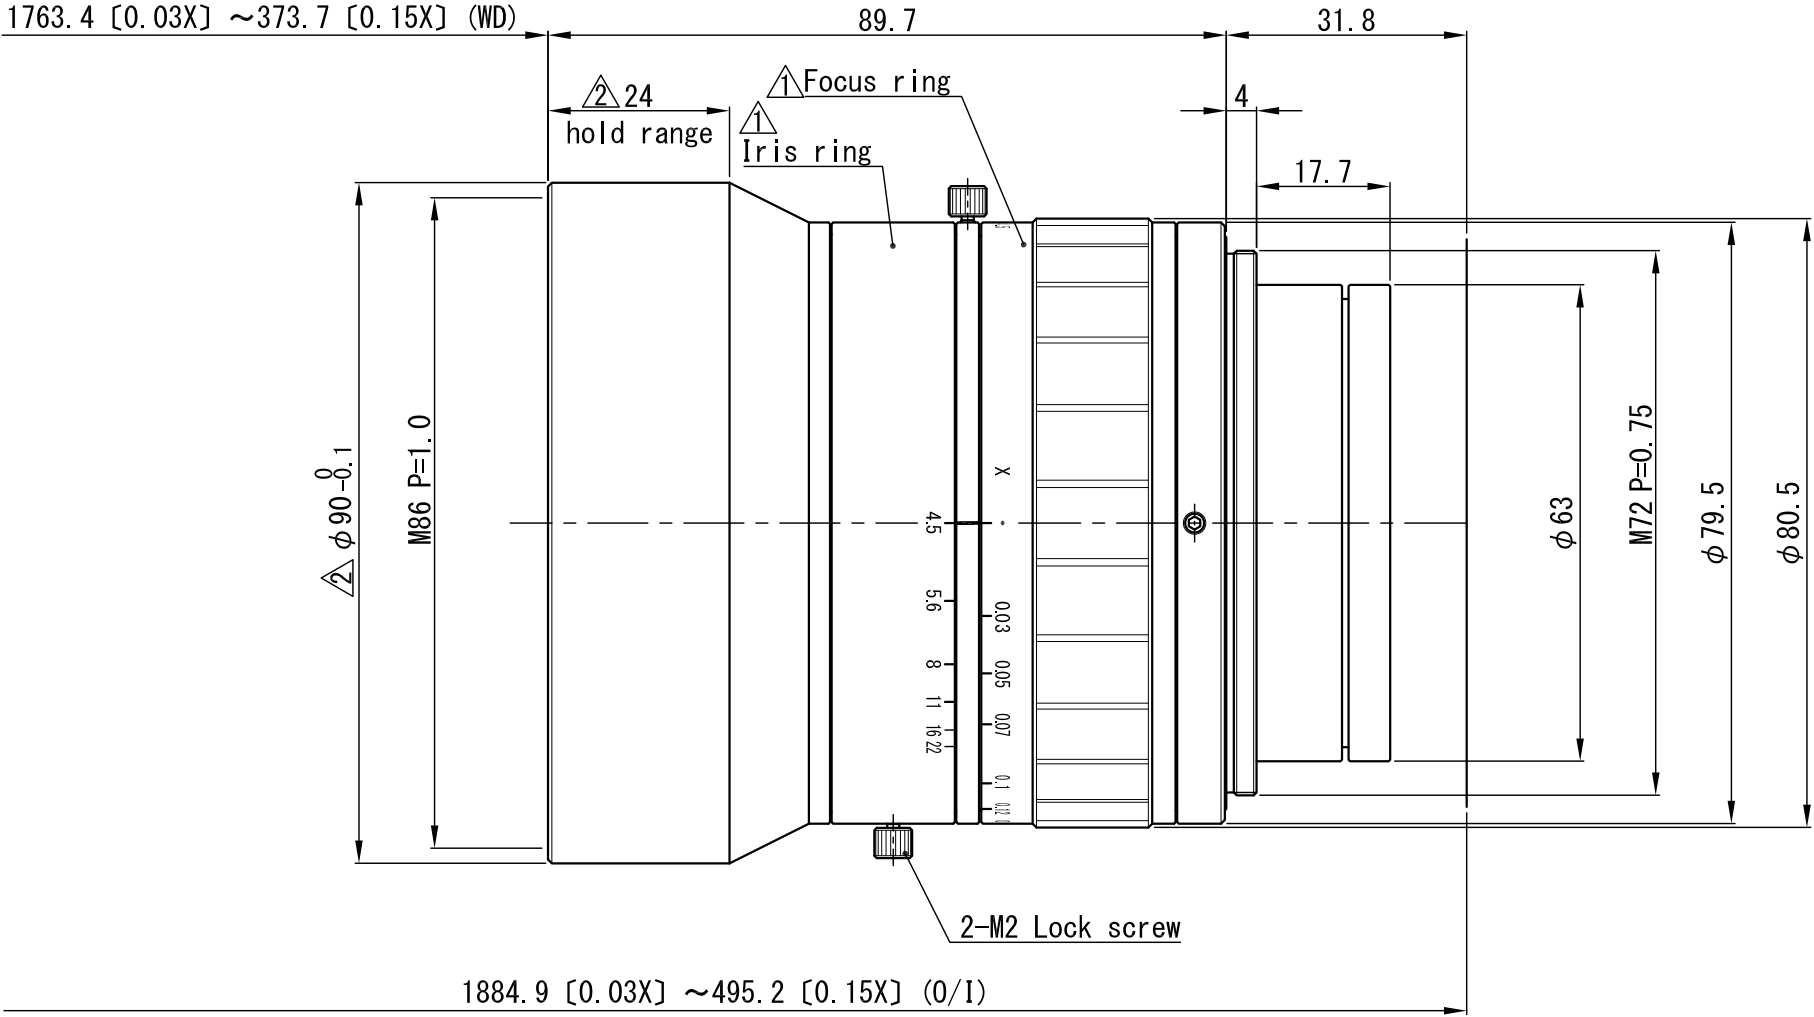

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料					—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数			
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理					—		FINISHING 仕上		—		—			
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点					—		DECENTRATION 偏芯		—					
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)						
2×2	ホルト 範囲・外径公差追加	20.10.21	R. H.			OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		VS-L5045FL / M72S						
1×2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.			OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外 観 図						
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1				DATE	18.05.09	DRAW NO.	0DIMC0397A3			
						TOLERANCES					A	B	C	S						